

Desktop LX Series Step Up/Down Transformer

LX-桌面式系列变压器

LX-300 LX-500

— 智能节电 · 便捷安全 —

执行标准: GB19212.1 GB19212.14


技术参数

	LX-300		LX-500	
	LX-300-SU	LX-300-SD	LX-500-SU	LX-500-SD
额定功率	300VA		500VA	
最大功率	400Watts		650Watts	
输入电压	100-120V	220-240V	100-120V	220-240V
输出电压	220-240V	100-120V	220-240V	100-120V
频率	50/60Hz			
产品尺寸	21.5cm × 15.3cm × 5.2cm			
产品重量	2.5kg		3.6kg	

安全保护

- ▶ 保险丝短路断电保护
- ▶ 温控过热保护
- ▶ 环牛绝缘材料耐温超过 900 度高温

功能图示

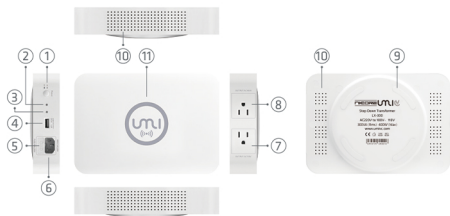

- ① 电源开关: 按下为接通电源, 按下弹出来为关闭电源。
 - ② 电源指示灯: 接通电源指示灯点亮。
 - ③ 充电感应指示灯: 此灯点亮为手机正在无线充电, 充满后此灯自动熄灭。
 - ④ USB 充电接口: 既可以用于手机充电, 也可以用于 LED 小夜灯照明。
 - ⑤ 电源输入保险管座: 注意, 更换保险管时, 务必将电源线拔离电源, 用小一字螺丝刀撬开盒子, 更换同型号的保险管。
 - ⑥ 电源输入插座
 - ⑦ 电源输出插座 1: 输出电压为 100V 专为日本等国原生电压的电器使用。
 - ⑧ 电源输出插座 2: 输出电压为 110V 专为美国等国原生电压的电器使用。
- 注意: 两个输出插座同时使用的电器功率总和, 不能超出本变压器的额定功率!
否则变压器容易发热严重而出现热保护状态。
- ⑨ 变压器底座: 防滑硅胶垫
 - ⑩ 对流散热孔: 侧面和底部散热孔, 注意在使用时要保持通风散热。
 - ⑪ 手机无线充电感应区: 圆形中心为感应区的中央。将带有无线充电功能的手机背面紧贴放在感应区即可响应充电。