

Step Up/Down Transformer

VC- 桌面式系列变压器

VC-250 VC-500 VC-750

— 智能节电 · 便捷安全 —


技术参数

	VC-250		VC-500		VC-750	
	VC-250-SU	VC-250-SD	VC-500-SU	VC-500-SD	VC-750-SU	VC-750-SD
最大功率	250Watts		500Watts		750Watts	
输入电压	100-120V	220-240V	100-120V	220-240V	100-120V	220-240V
输出电压	220-240V	100-120V	220-240V	100-120V	220-240V	100-120V
频率	50/60Hz					
产品尺寸	21.5cm×15.3cm×5.2cm					
产品重量	1.8kg		2.7kg		3.5kg	

安全保护

- ▶ 保险丝短路断电保护
- ▶ 温控过热保护
- ▶ 环牛绝缘材料耐温超过 900 度高温

功能图示

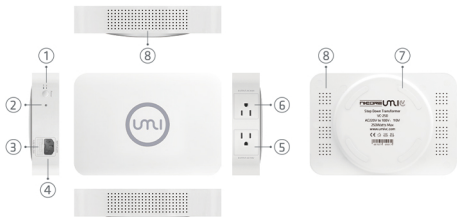

- ① 电源开关：按下为接通电源，再按下弹出来为关闭电源。
- ② 电源指示灯：接通电源指示灯点亮。
- ③ 电源输入保险管座：注意，更换保险管时，务必将电源线拔离电源，用小一字螺丝刀撬开盒子，更换同型号的保险管。
- ④ 电源输入插座
- ⑤ 电源输出插座 1：输出电压为 100V 专为日本等国原生电压的电器使用。
- ⑥ 电源输出插座 2：输出电压为 110V 专为美国等国原生电压的电器使用。
注意：两个输出插座同时使用的电器功率总和，不能超出本变压器的额定功率！
否则变压器容易发热严重而出现热保护状态。
- ⑦ 变压器底座：防滑硅胶垫
- ⑧ 对流散热孔：侧面和底部散热孔，注意在使用时要保持通风散热。